



GE / ROTOBROYEURS À AXE VERTICAL (GYROS)

L'OUTIL POLYVALENT INDISPENSABLE POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS EXIGEANTS

Performances techniques optimisées

Rotor équipé de 2 lames ventilés contre coudées escamotables assurant une protection automatique contre les surcharges
Système de coupe rotative à haute vitesse optimisant le débit volumétrique selon les applications
Adaptation spécifique aux tracteurs de 15 à 50 cv avec rendement énergétique maximisé

Robustesse mécanique renforcée

Boîtier en fonte offrant une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques intensives
Lames escamotables en acier trempé monté sur support de lames renforcé
Structure de châssis conçue pour maintenir une stabilité dynamique optimale
Bavette arrière anti-projections réalisée en tôle renforcée protégeant l'environnement de travail
Déflecteur avant spécialement étudié pour la protection de la zone opérateur

Polyvalence opérationnelle avancée

Configuration spécialisée pour débroussaillage léger sur végétation dense et variée
Adaptation optimisée pour fauche de prairie avec rendement de surface maximisé
Capacité de travail en bordures d'obstacles grâce à la géométrie déportée
Réglage de hauteur de coupe permettant l'adaptation selon le type de végétation

Maintenance et exploitation simplifiées

Accès facilité aux lames escamotables permettant un démontage rapide sans outillage spécialisé
Pièces d'usure standardisées garantissant une disponibilité permanente sur le marché
Remplacement des composants principaux sans nécessité de démontage complet
Temps d'intervention de maintenance réduits maximisant la productivité opérationnelle

GA OPTIONS

- > Cardan T3 roue libre lg 100 cm
- > Cardan T3 avec limiteur à boulon lg 100cm
- > Roue libre adaptable sur cardan
- > Roues porteuses arrières (la paire)


GA CARACTÉRISTIQUES

Capacité de travail en bordures d'obstacles grâce à la géométrie déportée



Lames escamotables en acier trempé monté sur support de lames renforcé

Réglage de hauteur de coupe permettant l'adaptation selon le type de végétation

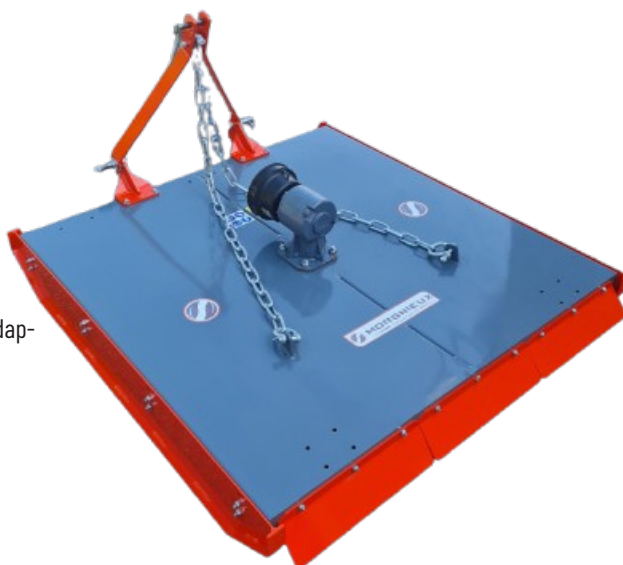

Bavette arrière anti-projection réalisée en tôle renforcée protégeant l'environnement de travail

INFOS	GE 1000	GE 1200	GE 1450
Puissance utile en CV	15 - 40	18 - 40	30 - 50
Largeur de travail (mm)	1000	1200	1450
Hauteur de coupe (mm)	10 - 100		
Poids en Kg	129	149	235
Nombre de lames	2		
Déport max (mm)	190 (à droite)	290 (à droite)	265 (à droite)
Encombrement hors tout (L x l x h)	1045 x1280 x895	1240 x1475 x900	1525 x1675 x950



Déflecteur avant spécialement étudié pour la protection de la zone opérateur