


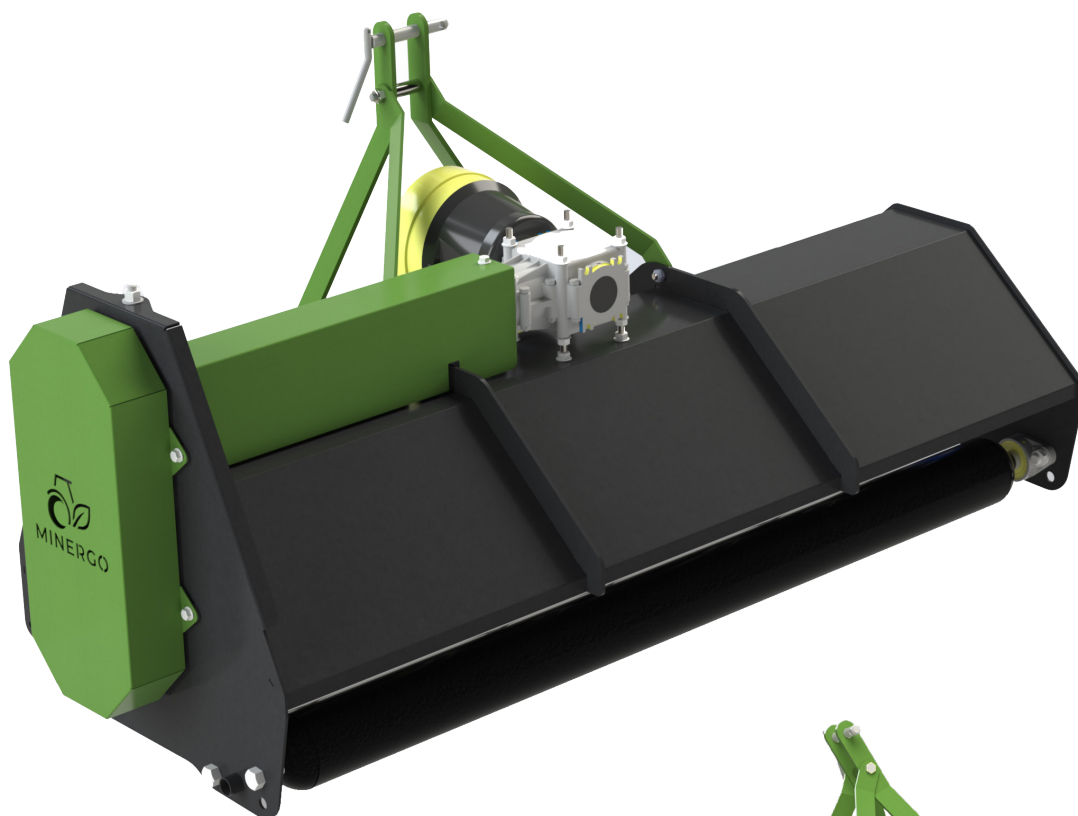


KIRIN / TONDOBROYEUR LEGER

domaine d'application

Ces tondobroyeurs sont développées pour les applications résidentielle et semi professionnel, optimiser pour l'interfaçages avec des tracteurs de faible à moyenne puissance. La conception géométrique permet le traitement de végétation herbacée jusqu'à une hauteur maximale de 400 mm, avec capacité de broyage des broussailles de densité modérée.

Spécifications techniques

- Caisse nervuré et optimisé aérauliquement (A)
- Rouleau Ø 101mm arrière réglable en hauteur
- Boitier aluminium à engrenage conique avec roue libre intégrée (B)
- Système de réglage de la tension des courroies par vis (C)
- 2 courroies XPA haute performance
- Rotor Ø 75mm en double spirale équipé de fléaux Y (D)
- Attelage cat I
- Bras de fixation fixe ou déportable manuellement (5 positions avec verrouillage) (E)
- Cardan à boulon T3 inclus

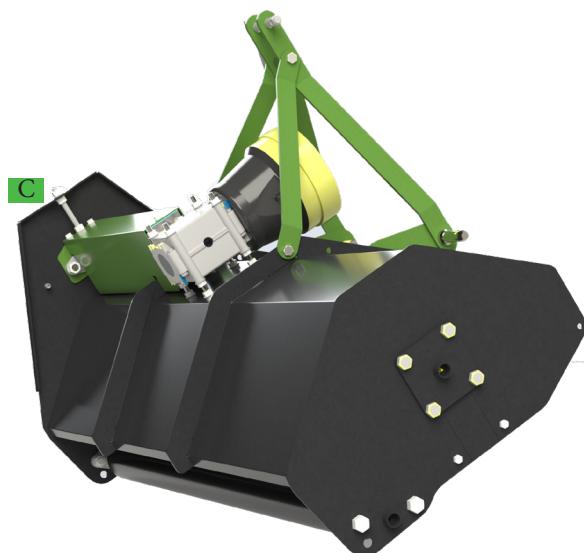

	KIRIN 90	KIRIN 120	KIRIN 140
Puissance (CV)	12 - 27	12 - 27	16 - 27
Travail (cm)	90	120	140
Largeur Hors tout (cm)	110	140	161
Poids en Kg	109	134	147
Nb de couteaux	36	48	60
Type de couteaux	Fleaux Y		
Courroies	2 XPA		

